


CALEDONIAN 20:20

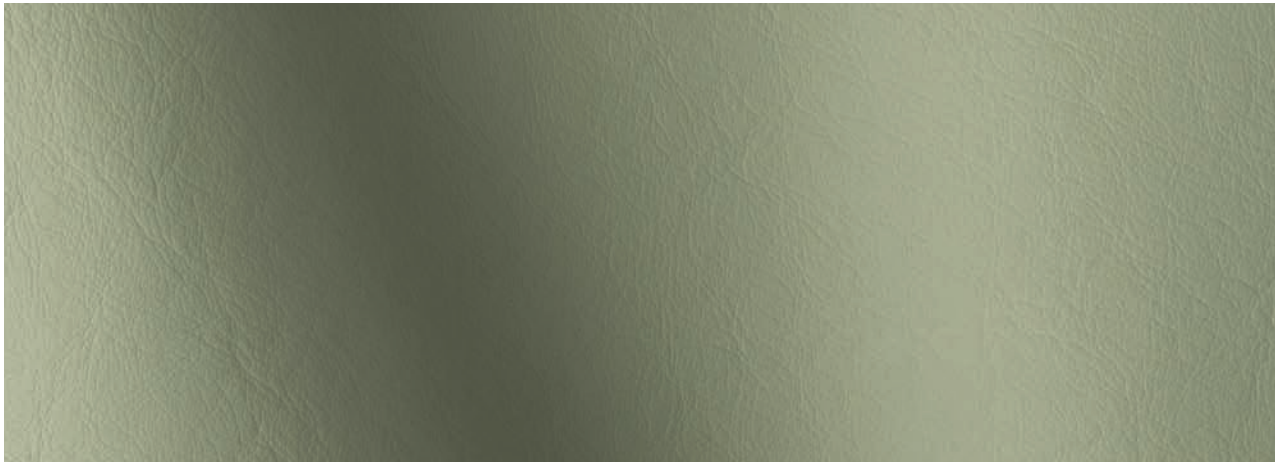

Caledonian 20:20 wird oft auch als Nachfolger von Conolly-Leder gesehen. Dieses luxuriöse Leder mit einer Stärke von 1.0mm, hat einen matten Finish mit einer ganz feinen und glatten Haarzellenprägung. Das Leder kann bestens für die Autosattlerei verwendet werden. Weiter findet das Leder Einsatz im Schiffsbau, Wohnbereich und für Hotel- und Objektpolsterungen. Auch dieses Leder kann nachträglich flammhemmend ausgerüstet und oder perforiert werden.

| | |
|-----------------------|---|
| Besonderheiten | kompakte und schöne, glatte Oberfläche (Conolly-Ersatz) |
| Einsatz | Automobil, Schiffe, Wohnen, Objekt |
| Farben | 35 |

| Technische Spezifikation | |
|-------------------------------|---|
| Typ | pimentiertes, glattes Polsterleder |
| Rohmaterial | Rindleder, Schottland |
| Mass / Haut | 4.5–5.5m ² |
| Stärke | 1.0mm |
| Lichtechtheit | Min 6 Blue Wool (ISO 105-B02) |
| Dauerbiegeverhalten | 20'000 Cycles No Finish Cracks (ISO 5402-1:2011) |
| Reibechtheit trocken | 500 Cycles Min 4 Grey Scale (EN ISO 11640/1) |
| Reibechtheit nass | 150 Cycles Min 3 Grey Scale (EN ISO 11640/1) |
| Reibechtheit Schweiß | 50 Cycles Min 4 Grey Scale (EN ISO 11640/1) |
| Haftung der Zurichtung | 12N/mm ² (ISO 3376) |
| Weiterreisskraft | 35N (BS3144) |
| | 25N (ISO 3377-2:2002) |
| Brandtest | Crib 5 Pass (BS5852), Certified (IMO Module B) |
| | Kann nachträglich gegen Aufpreis ausgerüstet werden |

Alle Angaben ohne Gewähr, Romanshorn, 1. Januar 2016

Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen! Bitte verlangen Sie bei Interesse Ledermuster an. Alle Artikel entsprechen bezüglich PCP-Gehalt und AZO-Farbstoffen der Chemikalienverbotsordnung. Ausserdem bestätigen wir, dass in unseren Leder CHROM6 nicht nachweisbar ist.



Verfügbare Farben CALEDONIAN 20:20

